


We take great pride in developing and manufacturing our bearings for ourselves.

YOKE TYPE TRACK ROLLERS



NA49

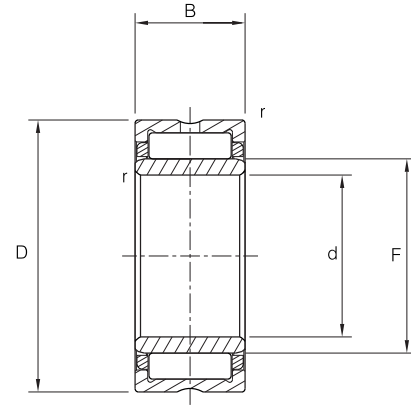

N سری NA بلبرینگ های پایه هستند که با حلقه خارجی، غلتک های سوزن با قفس و حلقه داخلی قابل جدا سازی سر هم می شوند. این بلبرینگ ها می توانند به علت بالاتر بودن قابل توجه اصطکاک در آنها نسبت به بلبرینگ های توپی، بارهای سنگین را تحمل کنند و به علت وجود قفس برای جلوگیری از اصطکاک هر غلتک سوزن، سرعت های چرخشی بالا را تحمل کنند. به عبارت دیگر، مقدار تنش در آنها نسبت به بلبرینگ های توپی کمتر است و بنابر این کاربرد وسیع تری در بارهای کوچک و سنگین دارند. بلبرینگ غلتک سوزن به علت ارتفاع کم برای کار برد های مختلفی قابل استفاده است. به علاوه، اجزای حلقه خارجی RNA بدون حلقه داخلی با یک محور مستقیم نصب می شوند و برای حرکات لرزشی و چرخشی متناوب با بارهای کوچک مناسب می باشند

کاربرد: سیستم های انتقال نیرو در وسایل نقلیه، اتصالات یونیورسال، ماشین آلات چاپ، میل لنگ موتورهای کوچک، پین پیستون، پمپ هوا، کلاچ برقی، ماشین آلات هیدرولیک و غیره.

(Bore diameter) mm d	(Bearing No.)	(Weight) gr.	(Dimensions) mm				(Basic dynamic load ratings) C Kgf	(Basic static load ratings) Co Kgf	(Limiting speed) rpm
			F	D	B	r			
10	NA4900	23	14	22	13	0.3	867	939	25,000
12	NA4901	26	16	24	13	0.3	959	1,112	24,000
15	NA4902	34	20	28	13	0.3	1,082	1,388	22,000
17	NA4903	37	22	30	13	0.3	1,122	1,490	21,000
20	NA4904	75.2	25	37	17	0.3	2,143	2,602	17,000
25	NA4905	88	30	42	17	0.3	2,408	3,214	15,000
30	NA4906	101	35	47	17	0.3	2,551	3,622	13,000
35	NA4907	170	42	55	20	0.6	3,214	5,102	11,000
40	NA4908	230	48	62	22	0.6	4,388	6,837	9,500
45	NA4909	271	52	68	22	0.6	4,592	7,449	8,500
50	NA4910	274	58	72	22	0.6	4,796	8,163	8,000

