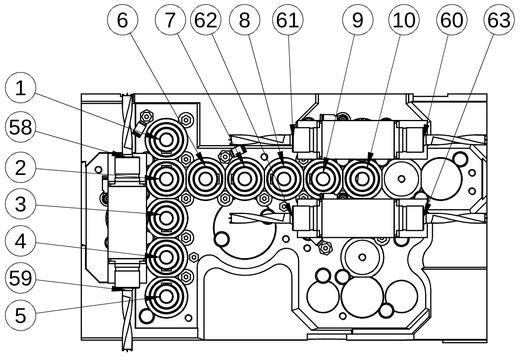

ROTAZIONE DESTRA / RIGHT ROTATION

ROTAZIONE SINISTRA / LEFT ROTATION

ROTAZIONE DESTRA / RIGHT ROTATION

ROTAZIONE SINISTRA / LEFT ROTATION

SENSO DI ROTAZIONE MOTORE ORARIO DX
MOTOR ROTATION RH
(senso rotazione motore e mandrini visto da dietro/sopra)
corrispondenza con senso eliche punte di foratura

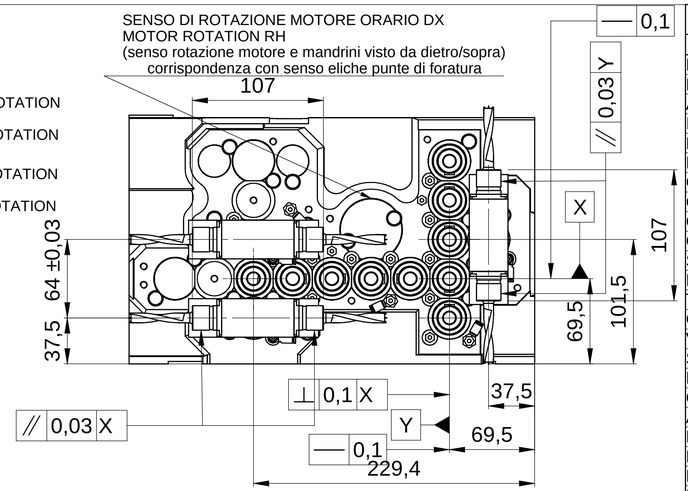

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

MANDRINI VERTICALI / VERTICAL SPINDLES	10
MANDRINI ORIZZONTALI / HORIZONTAL SPINDLES	6
ATTACCO PUNTE / TOOL CONNECTION	10 H7 mm
INTERASSE PUNTE /DISTANCE BETWEEN CENTERS	32 mm
MAX LUNGHEZZA PUNTE / MAX BORING BITS LENGHT	70 mm
DIMENSIONE LAMA / BLADE DIMENSION	/
CENTRAGGIO LAMA / BLADE SHAFT	/
CORSA MANDRINI VERTICALI / VERTICAL SPINDLES STROKE	60 mm (SINGLE EFFECT CYLINDER)
CORSA MANDRINI ORIZZONTALI / HORIZONTAL SPINDLES STROKE	75 mm (DOUBLE EFFECT CYLINDERS)
CORSA GRUPPO LAMA / BLADE UNIT STROKE	/
SPINTA VERTICALE MANDRINI / VERTICAL SPINDLES THRUST	335 N (6bar) - 550 N (9bar)
POTENZA MOTORE / MOTOR POWER	2.2 kW
TENSIONE NOMINALE /RARED VOLTAGE	230 / 400 V
CORRENTE NOMINALE / RATED CURRENT	8.34 A / 4.8 A
VELOCITA' ROTAZIONE MOTORE / MOTOR RATED SPEED	2750 RPM
SENSO DI ROTAZIONE MOTORE / MOTOR ROTATION	DESTRO / RIGHT
FREQUENZA NOMINALE / RATED FREQUENCY	50 Hz
COSØ	0.85
ALIMENTAZIONE MOTORE / ELECTRICAL SUPPLY	50 Hz / 25-95 Hz
RAPPORTO DI TRASMISSIONE /SPEED RATIO (SPINDLES/MOTOR)	1.5
ROTAZIONE VERTICALI / VERTICAL SPINDLES SPEED	4000 RPM / 2000-8000 RPM
ROTAZIONE ORIZZONTALI / HORIZONTAL SPINDLES SPEED	4000 RPM / 2000-8000 RPM
RAPPORTO DI TRASMISSIONE /SPEED RATIO BLADE/MOTOR	/
ROTAZIONE LAMA / BLADE SPEED	/
LUBRIFICANTE / LUBRICATOR	GREASE KLUEBER ISOFLEX NBU15
LUBRIFICAZIONE MANDRINI VERT./ VERTICAL SPINDLES LUBRIC.	1.0 cc / 500 h (OGNI MANDRINO / EACH SPINDLE)
LUBRIFICAZIONE RINVII OR. / HORIZONTAL SPINDLES LUBRICATION	2.0 cc /1000 h
LUBRIFICAZIONE GRUPPO LAMA /BLADE UNIT LUBRICATION	/
PESO / WEIGHT	55 kg

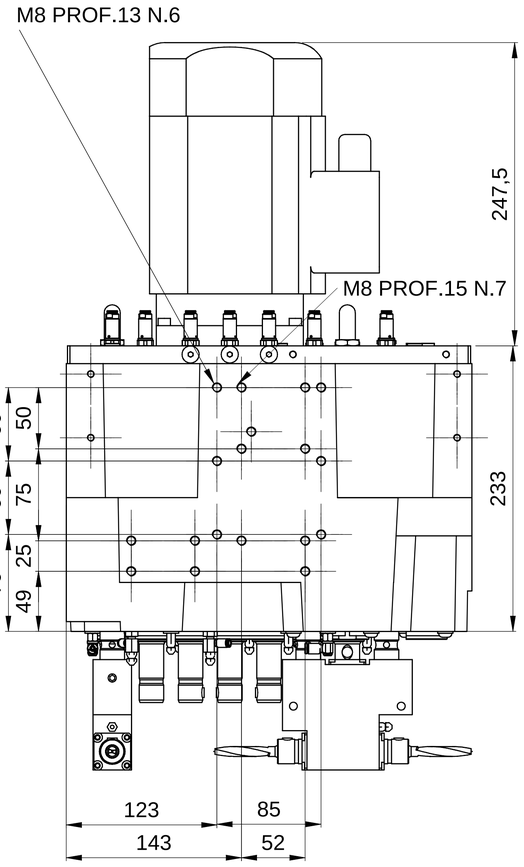

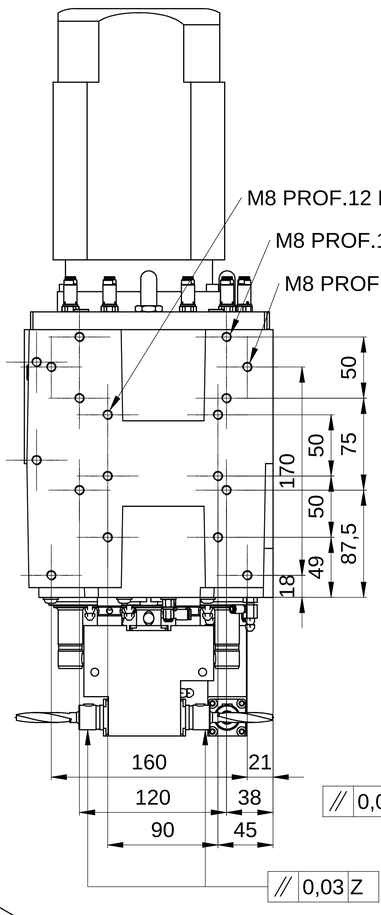

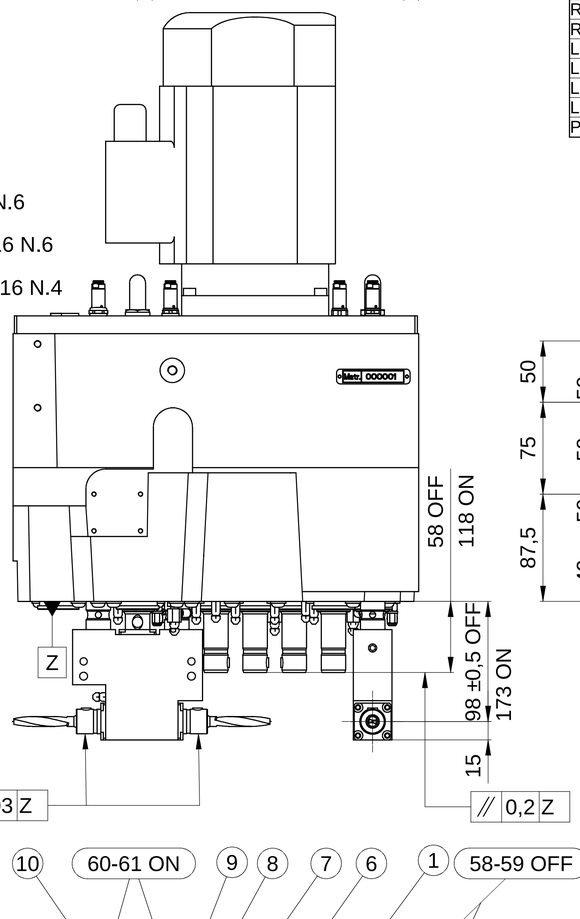

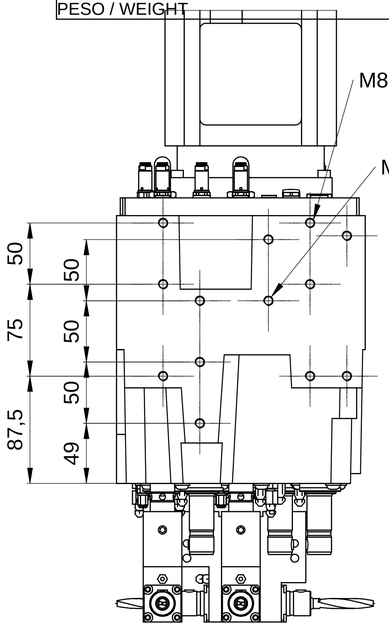

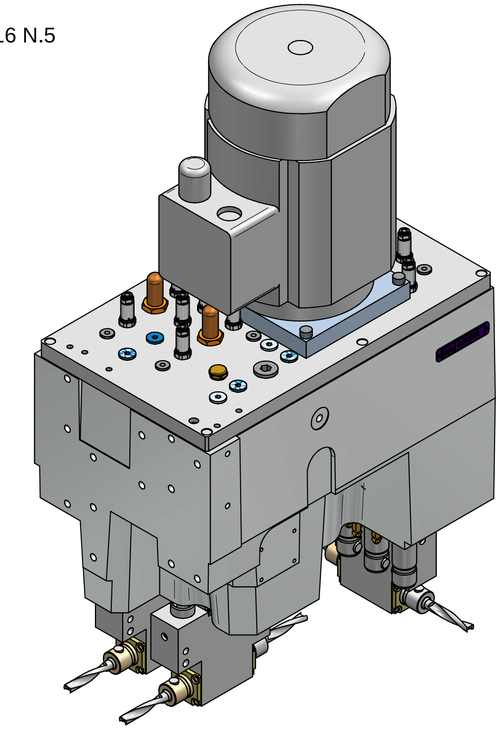

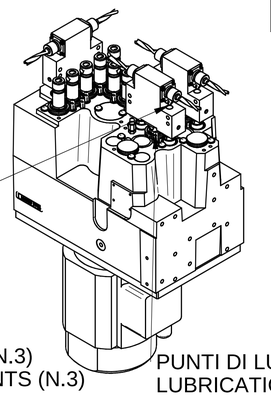

PUNTI DI LUBRIFICAZIONE M. ORIZ. (N.3)
HORIZ. SPINDLES LUBRICATION POINTS (N.3)

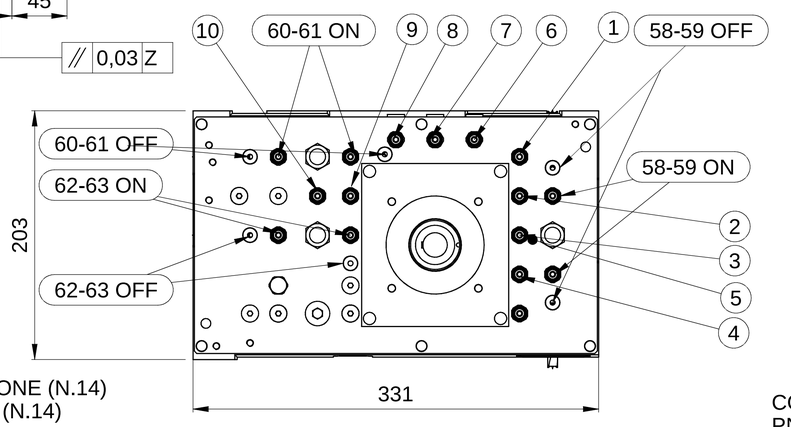

PUNTI DI LUBRIFICAZIONE (N.14)
LUBRICATION POINTS (N.14)

CONNESSIONI PNEUMATICHE E4
PNEUMATIC CONNECTIONS E4

Rev	Data / Date	Firma / Signature	Descrizione ultima modifica / Last change description	N°Modifica / Change ID
00				

Caratteristiche tecniche non evidenziate secondo istruzione operativa SCM GROUP IO 23/107G
Technical features not shown according to SCM GROUP operation instruction IO 23/107G
Tratt.superficiale non specificato SCM / Surface treatment not specified by SCM ST0100RG
Tratt.superficiale specifico SCM / Surface treatment specific by SCM ST230DTG
Quote senza indicazione di tolleranza, grado di precisione
Shapes without indication of tolerance, accuracy

SCM Specifica ST2310DTG

Verniciatura / Painting (SCM specific ST231DTG): **VER000**

Superficie / Surface (m²):

Trattamento Superficiale / Surface Treatment (SCM specific ST234DTG)

Trattamento Termico / Heat Treatment (SCM specific ST234DTG)

	Firma / Signature	Data / Date
Ultimo rilascio / Latest release		
Controllato / Checker		
Disegnato / Designed	**D.Nicolini**	**19/02/2015**

Rugosità' / Roughness'

CF3 0 0

Peso grezzo/Raw weight (kg)

Ricavare da o Stato di fornitura / Based on or State of supply

Smussi / chamfer

Massa / Mass (kg): **55,829**

Materiale / Material (SCM specific ST235DTG): **Vedi Tabella**

Denominazione / Item Name: **TESTA FORATRICE F16 - 10V+6O**

hiteco

Scala / Scale: **1:2**

Codice / Item ID: **F16.6H.01**

Rev: **00**

Status:

Tav. N. di N.: **2/2**

Template_version : 14

© RISERVATA LA TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CHE NON POTRA' ESSERE COMUNICATO O RENDERLO COMUNQUE NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE. ALL RIGHTS RESERVED. COPYRIGHT OF THIS MATERIAL DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT OUR AUTHORIZATION IS STRICTLY FORBIDDEN.