

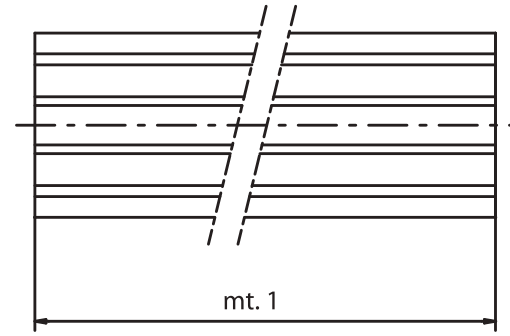


serie «AS» series

- Material: C40/C45
- Linear straightness tol. max 0,8mm/m
- Torsional straightness tol. max 0,5mm/m
- Stock lenght: 1 meter
- Other lenghts on request

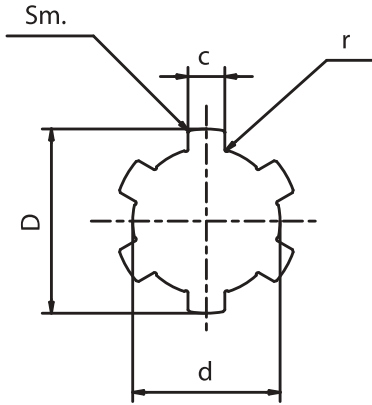

Mod. Type	Code	D	d	c	Z	Section mm ²	Weight Kg/m	D	d	c	Sm. 45°	r
11AS	SAS0 1100	14	11	3	6	121·9	0·949	-0,07 -0,20	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0·2	0·2
13AS	SAS0 1300	16	13	3·5	6	164·1	1·287	-0,07 -0,20	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0·2	0·2
16AS	SAS0 1600	20	16	4	6	243·4	1·911	-0,07 -0,25	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0·2	0·2
18AS	SAS0 1800	22	18	5	6	312·4	2·453	-0,07 -0,25	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0·2	0·2
21AS	SAS0 2100	25	21	5	6	399·8	3·139	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0·2	0·2
23AS	SAS0 2300	28	23	6	6	505·2	3·964	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0·3	0·2
26AS	SAS0 2600	32	26	6	6	638·6	5·008	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0·3	0·3
32AS	SAS0 3200	38	32	6	8	947·8	7·433	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0·3	0·3
36AS	SAS0 3600	42	36	7	8	1185·3	9·302	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0·3	0·3
42AS	SAS0 4200	48	42	8	8	1576·7	12·371	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0·3	0·3
46AS	SAS0 4600	54	46	9	8	1949	15·300	-0,07 -0,27	0,00 -0,08	0,00 -0,08	0·5	0·5

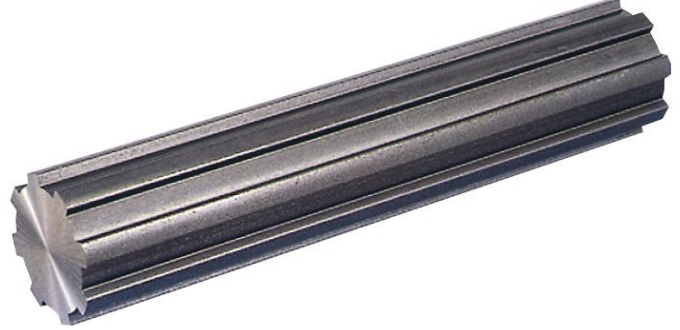